

SÉRIE G2

Vérins télescopiques nitrurés



01 Caractéristiques

Vérins télescopiques simple action avec attaches de type œil-œil, pression d'opération jusqu'à 2750 psi.

02 Performance améliorée

Design simplifié de la Série G2 utilise 50% moins de composants rendant le vérin plus léger, plus rapide tout en utilisant moins d'huile.

03 Durabilité accrue

Plus haut niveau de résistance à la corrosion grâce au procédé unique de nitruration en bain de sel ARCOR®. Composantes soudées plutôt qu'assemblées jouant un rôle important dans la solidité du produit.

04 Garantie 4 ans


Une véritable garantie de 4 ans est offerte sur les vérins de la Série G2.



 **MAILHOT**

SÉRIE G2

Vérins télescopiques nitrurés

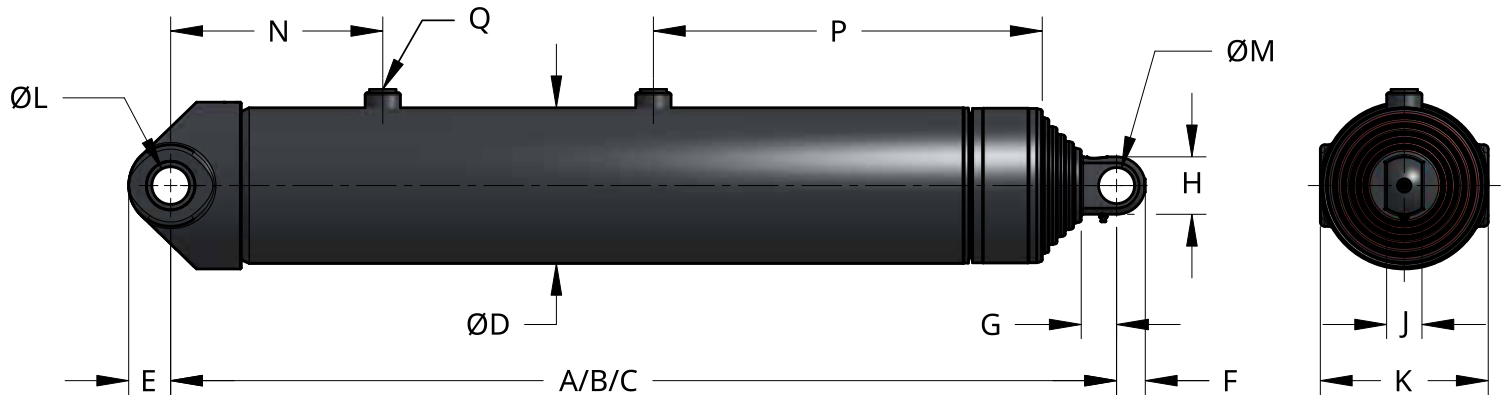

Modèle - Numéro de pièce	A (course) [po]	B (fermé) [po]	C (hors-tout) [po]	D [po]	E [po]	F [po]	G [po]	H [po]	J [po]	K [po]	L [po]	M [po]	N [po]	P [po]	Q [SAE]	Pression de travail [psi]	Volume d'huile [gal (US)]	Poids [lb]
G2 - MODÈLES 5,0"																		
G2 110-5-3 - PG0501113HG2004	109-1/4	50	159-3/16	5.9	2	1-5/8	2	3-1/4	2	7-1/4	2	2	12	15	16	2750	7.8	224
G2 135-5-4 - PG0501354HG0239	136	48-1/8	184-1/8	5.9	2	1-3/8	2	2-5/8	2	7-1/4	2	1-1/2	12	15	16	2750	8.3	233
G2 156-5-4 - PG0501564HG0212	156	53-5/8	209-5/8	5.9	2	1-3/8	2	2-5/8	2	7-1/4	2	1-1/2	12	15	16	2750	9.5	259
G2 - MODÈLES 5,7"																		
G2 135-5.7-4 - PG0571354HG0241	134-1/4	48	182-1/4	6.7	2	1-5/8	2	3-1/4	2	8-1/4	2	2	12	15	16	2750	11.3	292
G2 156-5.7-4 - PG0571564HG0177	156	53-3/8	209-3/8	6.7	2	1-5/8	2	3-1/4	2	8-1/4	2	2	12	15	16	2750	13.1	325
G2 170-5.7-4 - PG0571674HG0208	167	56-1/2	223-1/2	6.7	2	1-5/8	2	3-1/4	2	8-1/4	2	2	12	15	16	2750	14.2	345
G2 - MODÈLES 6,7"																		
G2 182-6.7-4 - PG0671824HG0207	180	59-3/4	239-3/4	7.8	2	1-5/8	2	3-1/4	2	9-1/2	2	2	12	15	16	2750	20.5	456
G2 - MODÈLES 7,6"																		
G2 190-7.6-5 - PG0761905HG0133	184-3/4	53-1/2	238-1/4	8.8	2-3/8	1-5/8	2	3-1/4	2	9-1/2	2	2	12	22	16	2750	25.2	541
G2 220-7.6-5 - PG0762205HG0128	217-1/4	60	277-1/4	8.8	2-3/8	1-5/8	2	3-1/4	2	9-1/2	2	2	12	22	16	2750	29.7	607
G2 235-7.6-5 - PG0762355HG0134	234	63-1/4	297-1/4	8.8	2-3/8	1-5/8	2	3-1/4	2	9-1/2	2	2	12	22	16	2500	31.7	642
G2 250-7.6-5 - PG0762505HG0135	250-1/4	66-1/2	316-3/4	8.8	2-3/8	1-5/8	2	3-1/4	2	9-1/2	2	2	12	22	16	2250	34.0	675
G2 265-7.6-5 - PG0762655HG0126	264	69-1/4	333-1/4	8.8	2-3/8	1-5/8	2	3-1/4	2	9-1/2	2	2	12	22	16	2000	35.8	703
G2 - MODÈLES 8,7"																		
G2 220-8.7-5 - PG0872205HG0136	220	61	281	9.9	2-1/2	1-3/4	2	3-1/2	2	10-7/8	2	2	12	22	16	2500	39.2	766
G2 235-8.7-5 - PG0872355HG0151	235	64	299	9.9	2-1/2	1-3/4	2	3-1/2	2	10-7/8	2	2	12	22	16	2500	41.9	804
G2 250-8.7-5 - PG0872505HG0137	250	67	317	9.9	2-1/2	1-3/4	2	3-1/2	2	10-7/8	2	2	12	22	16	2500	44.5	842
G2 265-8.7-5 - PG0872655HG0127	262-3/4	69-1/4	332	9.9	2-1/2	1-3/4	2	3-1/2	2	10-7/8	2	2	12	22	16	2250	46.3	872
G2 280-8.7-5 - PG0872805HG0138	273-7/8	71-1/2	345-3/8	9.9	2-1/2	1-3/4	2	3-1/2	2	10-7/8	2	2	12	22	16	2000	48.6	900
G2 300-8.7-5 - PG0873005HG0139	296	76-5/8	372-5/8	9.9	2-1/2	1-3/4	2	3-1/2	2	10-7/8	2	2	12	22	16	2000	52.6	961
G2 320-8.7-5 - PG0873205HG0140	317-1/4	80-5/8	397-3/4	9.9	2-1/2	1-3/4	2	3-1/2	2	10-7/8	2	2	12	22	16	2000	56.3	1078
G2 340-8.7-5 - PG0873405HG0141	335	85	420	9.9	2-1/2	1-3/4	2	3-1/2	2	10-7/8	2	2	12	22	16	2000	60.0	1136

Sujet à changement sans préavis